



IZOLOVANÁ NAFUKOVACÍ KARIMATKA

ETHER LIGHT XR PRO

Teplejší. Lehčí. Skladnější.

Vylepšení oproti předchozímu modelu

- O 22 % lehčí
- O 19 % lepší tepelná izolace
- O 79 % menší objem po sbalení
- O 8 % větší plocha na spaní než u konkurence

Skladnější a lépe izolující

Objem sbalené karimatky XR Pro 2025 se zmenšil o působivých 79 %. Lehká a účinná izolace ThermalCore současně zvyšuje hodnotu tepelného odporu R o 19 %. Několik vrstev TRM odráží tělesné teplo zpět ke spícímu.

SKU	VELIKOST	ROZMĚRY	ROZMĚRY PO SBALENÍ	HMOTNOST	BARVA
ASL051142-040101	Malá	168 x 55 x 10cm	ø21 x 12cm	525g	
ASL051142-050102	Standardní	183 x 55 x 10cm	ø21 x 12cm	560g	
ASL051142-060104	Velká	198 x 64 x 10cm	ø24 x 12.5cm	720g	
ASL051142-290103	Obdélníková, širší	183 x 64 x 10cm	ø24 x 13.5cm	720g	
ASL051142-320105	Obdélníková, velká	201 x 64 x 10cm	ø24 x 13.5cm	790g	

Pohodlí a stabilita Air Sprung Cell

Celkem 95 samostatných vzduchových komor se přizpůsobuje tělu, omezuje tlakové body a poskytuje výrazně vyšší stabilitu než tradiční karimatky s přepážkami.

Dlouhodobá spolehlivost


Pevnost svarů byla zvýšena o více než 200 %. Hybridní svrchní tkanina 30D/40D, vnitřní extrudovaná laminace TPU a antimikrobiální úprava Ultrafresh zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost.

XPRESS valve


Extrudovaná laminace nanášená v tekutém stavu

Nylon 30D/40D

Obal s integrovaným nafukovacím vakem

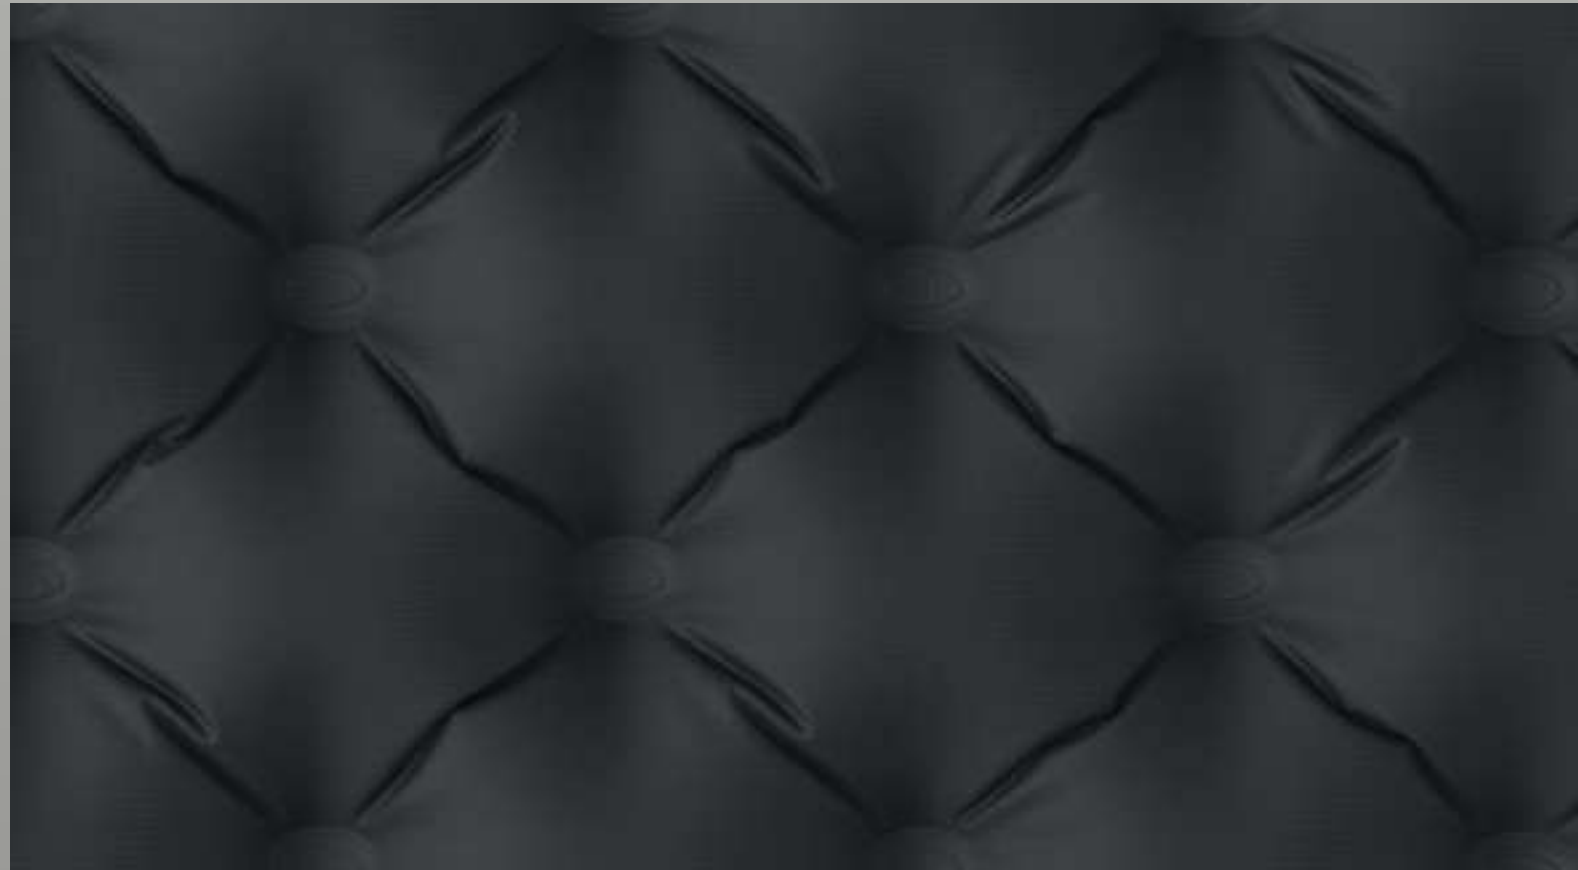

Bodově svařované komory Air Sprung pro stabilní pohodlí v tloušťce 10 cm

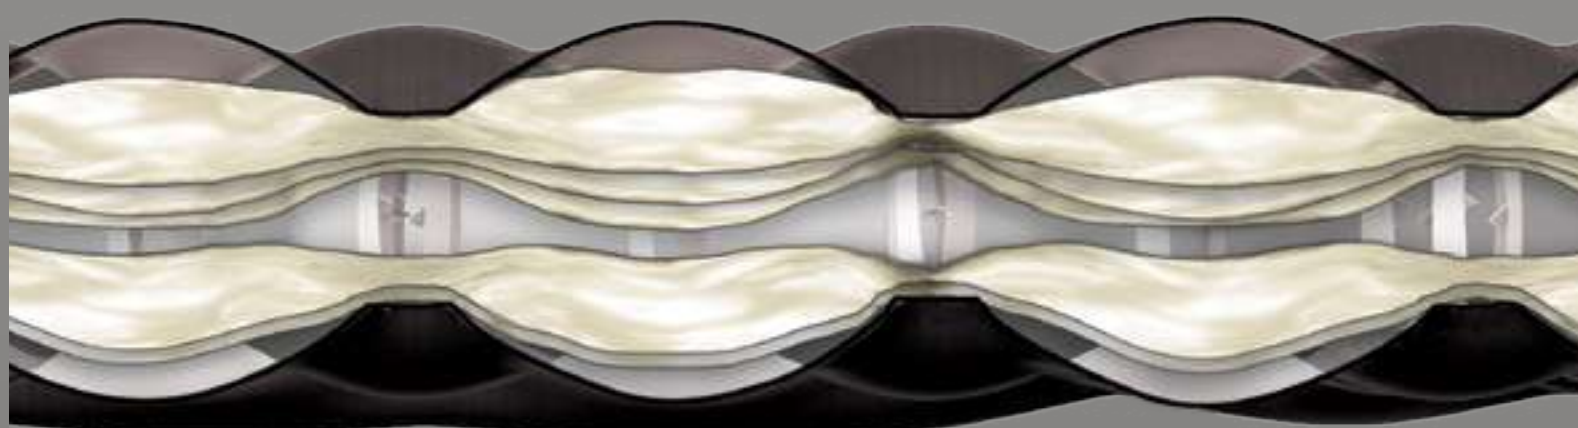

Pět vrstev materiálu TRM pohlcuje vzdálené infračervené záření, odrazí teplo zpět a omezuje proudění vzduchu uvnitř

R-value

7.4

ASTM F3340-18

Thickness

10 cm | 3.9 in

S

R

L

RW

Rectangular

L

Rectangular

THERMALCORE



XPRESS VALVE